

152 TPF / RENAULT MASTER

DATENBLATT









16


















2

Der 152 TPF auf Renault Master 3,5t bietet eine verstärkte Struktur, um das Arbeiten in der Höhe noch Leistungsfähiger zu gestalten. Durch die zwei große Vielseitigkeit in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern bietet.

- Hervorragende Leistungsdaten
- Arbeiten mit und ohne Abstützungen
- 2 x 60° Korbdrehung
- Optimale Nutzlast und -fläche
- Zahlreiche Optionen, für jeden Einsatzzweck
- Option "umweltfreundliche Arbeitsbühne"

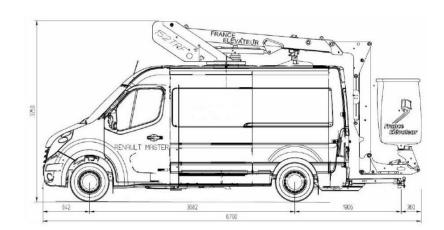

TECHNISCHE DATEN

SCHE DATEN	Standard	Optional O
Arbeitshöhe	14,80 m	•
Korbbodenhöhe	12,80 m	•
Maximale Reichweite	8,20 m / 80kg	•
Tragfähigkeit Arbeitskorb	265 kg / 2 Personen	•
Schwenkwinkel	400°	•
Aufstellneigung	5 % / 15 %	•
Arbeitskorb (L/B/H)	1300 x 780 x 1150 mm	•
Minimum Fahrzeuggewicht	3 500 kg	•
Stahlträgersystem mit 1 Ausschub	1	•
Innenliegende Energieführung		•
Elektro-hydraulische Steuerung		•
Beweglicher Korbarm	140°	•
Kunststoffarbeitskorb (1000 V Isolation)		•
Bodensteuerung (5 m Kabel)		•
Aktivierung Hydraulikpumpe in der Fahrerkabine		•
Kontrollleuchte zur Transportposition in der Fahrerkabine		•
Manuelle Notpumpe		•
Betriebsstundenzähler		•
Akustischer Neigungswächter		•
Heckplattform mit integriertem Unterfahrschutz		•
2 hydraulische Abstützungen		•

OPTIONEN

Motor Start-Stopp im Arbeitskorb Fahrerurf / Hupe Elektrische Notpumpe 230 V Leitung mit FE-Schutzschalter im Arbeitskorb Werkzeugbox im Arbeitskorb Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrkamera Rückfahrkamera Biltzleuchte unter dem Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt Wartungsvertrag	Material Otraca Control Control Control Control		0
Elektrische Notpumpe 230 V Leitung mit FE-Schutzschalter im Arbeitskorb Werkzeugbox im Arbeitskorb Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W O O LED Arbeitsscheitsbereich one Abstützungen O Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30°	Motor Start-Stopp im Arbeitskorb		0
230 V Leitung mit FE-Schutzschalter im Arbeitskorb Werkzeugbox im Arbeitskorb Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O Verkstatt Lagermodule O Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° O Sicherheitsgurt	Fahrerruf / Hupe		0
Werkzeugbox im Arbeitskorb Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchten Blitzleuchten Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O CONTROLLED Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt	Elektrische Notpumpe		0
Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchten Blitzleuchten dem Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt	230 V Leitung mit FE-Schutzschalter im Arbeitskorb		0
LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchten Blitzleuchten Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30°	Werkzeugbox im Arbeitskorb		0
Wand- und Bodenverkleidung Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O O O O O O O O O O O O O	Spannungswandler 12 V auf 230V / 2000 W		0
Gummimatte im Arbeitskorb Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Comparison of the Arbeitskorb Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O Werkstatt Lagermodule O O Signal- Beleuchtungssysteme O O Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° O Sicherheitsgurt O O O O O O O O O O O O O	LED Arbeitsscheinwerfer abnehm- und versetzbar		0
Werkstatt Lagermodule Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Comparison of the internal peweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O O Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30°	Wand- und Bodenverkleidung		0
Leitkegelhalter Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Comparison of the internal peweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O Comparison of Sicherhei	Gummimatte im Arbeitskorb		0
Signal- Beleuchtungssysteme Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O CO Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Werkstatt Lagermodule		0
Leiterhalterung fest Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O C Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30°	Leitkegelhalter		0
Leiterhalterung beweglich Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) O Rückfahrsensoren O Reichweite des Geberger (Fahrzeugabhängig) O Sicherheitsgurt O O O O O O O O O O O O O	Signal- Beleuchtungssysteme		0
Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig) Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Sicherheitsgurt O Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30°	Leiterhalterung fest		0
Rückfahrkamera Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Conderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt Conderarbeitsburgen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30°	Leiterhalterung beweglich		0
Rückfahrsensoren LED Blitzleuchten Sitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O O O O O O O O O O O O O	Anhängerkupplung (Fahrzeugabhängig)		0
LED Blitzleuchten Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O	Rückfahrkamera		0
Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb 2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O	Rückfahrsensoren		0
2 x 60° Korbdrehung Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O	LED Blitzleuchten		0
Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O	Blitzleuchte unter dem Arbeitskorb		0
Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen Reichweite 6,50m / 265kg Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt O	2 x 60° Korbdrehung		0
Sicherheitsgurt Schwenkbereich 2 x 30° Sicherheitsgurt	Bedienung der Abstützungen vom Arbeitskorb		0
Continue	Sonderarbeitsbereich ohne Abstützungen	, ,	0
Wartungsvertrag O	Sicherheitsgurt		0
	Wartungsvertrag		0

Stand: 07/2020





ZAC DU PLATEAU 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - FRANKREICH

Tel. +33 (0)3 83 23 31 32

commercial@france-elevateur.fr

www.france-elevateur.fr

BORDEAUX

F-33450 Montussan +33 (0)5 56 89 90 72

PARIS WEST F-95310 St-Ouen l'Aumône **\+33** (0)1 39 22 12 12 PARIS SÜD F-91220 Brétigny sur Orge +33 (0) 1 60 85 14 23

TOULOUSE F-31770 Colomiers **\ +**33 (0) 5 34 35 83 50 LAVAL F-53000 Laval +33 (0)2 43 49 07 28

LYON F-69800 Saint-Priest **\+33** (0)4 37 25 33 90 MARSEILLE F-13300 Salon de Provence +33 (0) 4 90 59 36 27

NANTES F-44220 Couëron

****+33 (0) 2 40 57 02 83

LENS F-62970 Courcelles-lès-+33 (0) 3 21 79 32 15 Lens

B-8587 Espierres/Spiere +32 (0)56 51 40 26 DEUTSCHLAND

BENELUX

CLERMONT-FERRAND

F-63050 Clermont-Ferrand D-04179 Leipzig \$\ddot*+33 (0) 4 73 84 23 22 \$\ddot*+49 (0)341/30 88 95-0