

Unsere Welt der 2-Wege-Technik






Die Meykratec Hebetechnik GmbH ist seit über 25 Jahren ein bundesweit anerkannter Spezialist für 2-Wege-Arbeitsbühnen und bietet umfassende Lösungen rund um Hebe- und Krantechnik an. Als Komplettanbieter umfasst unser Portfolio nicht nur Hubarbeitsbühnen und Teleskopstapler, sondern auch Hofstapler, Krantechnik und zweivegefähige Arbeitsbühnen. Darüber hinaus führen wir Prüfungen von Anschlagmitteln und Höhensicherung durch und bieten Schulungen für Flurförderfahrzeuge, Arbeitsbühnen und Industriekräne an.

Unser „Full Service“-Angebot rund um die Schiene zeichnet uns aus. Durch die Einbindung in ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und unsere ECM-Instandhaltungsbescheinigung sind wir berechtigt, Ihre Maschinen nicht nur zu warten, sondern auch fachgerecht instand zu setzen. Diese umfassende Betreuung erleichtert Ihnen den Einsatz der notwendigen Zwei-Wege-Arbeitsbühnen erheblich.

Zu unserem Service gehört auch die Vermietung von Geräten inklusive Bedienpersonal und Triebfahrzeugführer sowie umfangreiche Schulungen Ihrer Mitarbeiter für den sicheren und effizienten Einsatz der genannten Maschinen.



- ▶ **ECM-Zertifiziert:**
Höchste Standards für Qualität und Sicherheit.
- ▶ **24/7 Service:**
Rund um die Uhr für Sie im Einsatz.
- ▶ **Speziell ausgestattete Servicefahrzeuge:**
Unsere Flotte ist für jede Herausforderung gerüstet.
- ▶ **Servicetechniker mit Triebfahrzeugführerschein:**
Kompetent und qualifiziert.
- ▶ **Bundesweit und in angrenzenden Ländern:**
Flexibel und überall verfügbar.
- ▶ **Experten für alle 2-Wege-Bühnen Hersteller:**
Umfassend geschulte Fachkräfte.
- ▶ **Baureiheneinweisungen für 2-Wege-Arbeitsbühnen:**
Auch vor Ort bei Ihnen möglich.







Ausstattung

Diesel Motor

Perkins, 904J-E36TA,
Turbolader, Stage V

Motorleistung

85,6kW bei 2200 min-1

Abmessungen
in Transportstellung


5825 x 2400 x 3140 mm

Gewicht

9.500 kg

Zur Mitfahrt zugelassene
Anzahl von Personen

1 Fahrer
+ 1 Rangierbegleiter

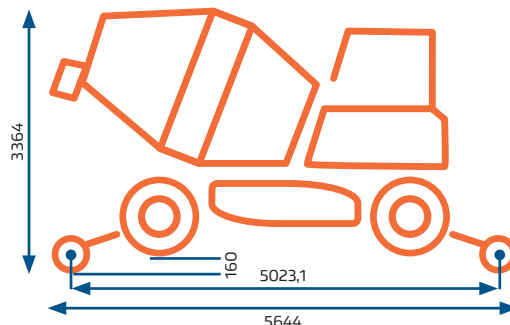

Gleis Modus

Fahr Antrieb

Hydrostatisch 4 Radmotoren

Hydraulische Bremse
(bei Gasfreigabe)

Auf jeden der vier Eisenbahnräder im Laufwerk

Federspeicherbremsen
(Negativ)

Auf jeden der vier Eisenbahnräder im Laufwerk

Durchmesser Schienenrad

500 mm

Max. Rampenwinkel

13,5°

Max. Überhöhung

200 mm

Fahrgeschwindigkeit
Gleis

Stufe bis 9, Stufe bis 2 9-19,5 km/h

Fahrgeschwindigkeit
Offroad

27 km/h

Schwenkbegrenzung


AMT

Konform EN-15746 1/2

Funktioniert in Gleis und Reifenmodi

Integrierter Hub und Schwenkbegrenzung

Mit Überbrückung Schlüsselschalter







Ausstattung

Diesel Motor	Hatz 3H50, 42 Kw
Abmessungen in Transportstellung (LBH)	7780 x 2360 x 2750 mm
Gewicht	13.500 kg

Off-Road-Modus

Antrieb	Allradantrieb hydrotatisch
Lenkung	4 Radlenkung
Geschwindigkeit	4 km/h
Steigfähigkeit	bis zu 25%

Gleis Modus

Angetriebene/ Gebremste Räder	4x
Oszillierende Achsen	1x
Durchmesser Schienenrad	Ø 600 mm
Steigfähigkeit	1/25 - 40‰
Max. Überhöhung	200 mm
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	bis 3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	18 km/h

Arbeitsbühne



Max. Arbeitshöhe	14,10 m
Max. Arbeitsabstand	9,30 m
Plattformgröße	1.520 x 1.220 mm
Maximale Belastung	400 kg oder 3 Personen

Zusatzausstattung

Automatische Nivellierung
Steckdose 230V
Notstromaggregat
Fahrkamera mit Nachtsichtfunktion
Löschsystem

ED-Hybrid

Verbrennungsmotor
Batterieantrieb
(Lithium/Deep Cycle)

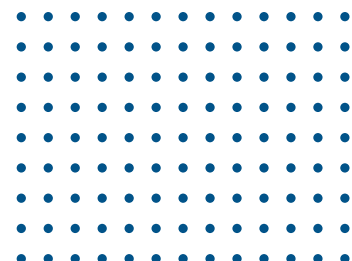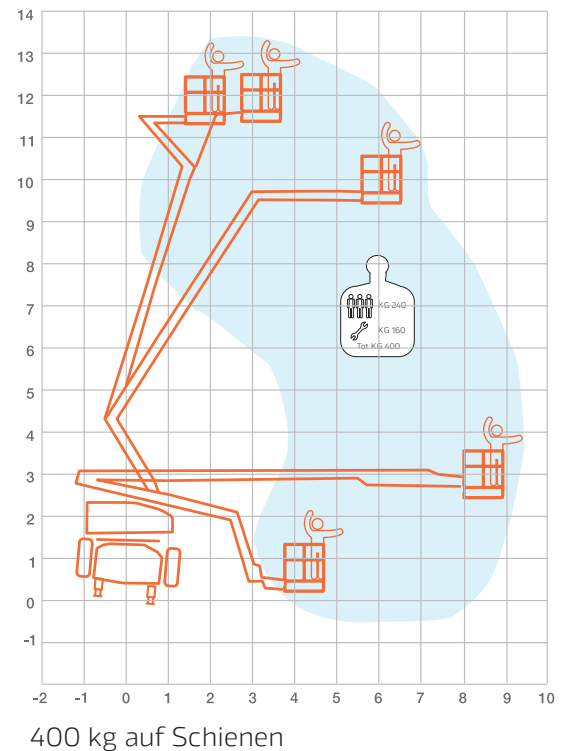

GOOD 14-C

2-Wege-Arbeitsbühne



**Ausstattung**

Diesel Motor	Kubota Stage V 34 Kw, 45 PS
Abmessungen in Transportstellung	7830 x 1800 x 2595 mm
Gewicht	12.000 kg

Off-Road-Modus

Antrieb	Gummiketten/ hydrotatisch
Geschwindigkeit	max. 3 km/h
Steigfähigkeit	bis zu 45%

Gleis Modus


Angetriebene/ Gebremste Achsen	2x
Oszillierende Achsen	1x
Durchmesser Schienenrad	Ø 580 mm
Steigfähigkeit	1/25 - 40‰
Max. Überhöhung	200 mm
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	5 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	16 km/h

Arbeitsbühne

Max. Arbeitshöhe	14,00 m
Max. Arbeitsabstand	9,0 m
Plattformgröße	1.800 x 930 mm
Maximale Belastung	400 kg oder 3 Personen

Zusatzausstattung

Funkfernsteuerung

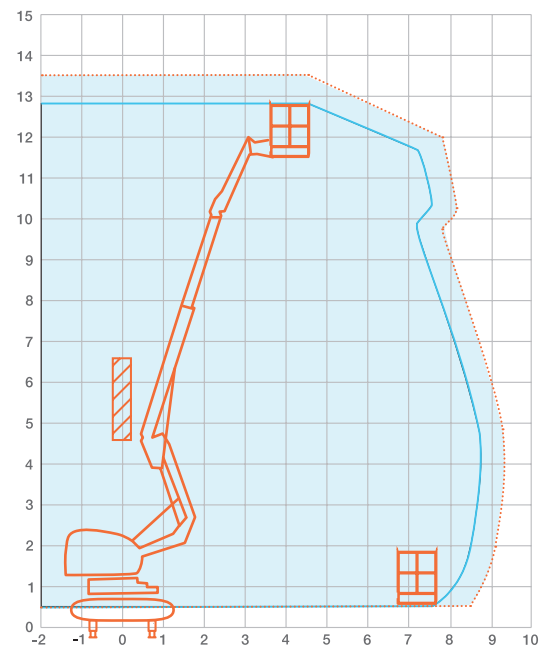

Insgesamt bietet der GOOD 14C eine bedeutende technologische Innovation, die speziell darauf ausgerichtet ist, die Herausforderungen in der Arbeit mit Oberleitungsnetzen zu meistern. Dies macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Unternehmen, die auf Effizienz und Präzision angewiesen sind.

GOOD 16-W

2-Wege-Arbeitsbühne





Ausstattung

Diesel Motor	Kubota Stage V 34 kW, 45 PS
Abmessungen in Transportstellung (LBH)	7.817 x 2.385 x 2800 mm inkl. Messbügel (Höhe)
Gewicht	ab 12.500 kg

Off-Road-Modus

Antrieb	Allradantrieb/ Hydrostatisch
Lenkung	4 Radlenkung
Geschwindigkeit	6 km/h
Steigung	bis 25 %

Gleis Modus


Angetriebene/ Gebremste Achsen	2x
Oszillierende Achsen	1x
Durchmesser Schienenrad	Ø 580 mm
Steigfähigkeit	1/25 - 40%
Max. Überhöhung	200 mm
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	5 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	16 km/h

Arbeitsbühne

Max. Arbeitshöhe	16,25 m
Max. Arbeitsabstand	8,70 m
Plattformgröße	2.300 x 930 mm
Maximale Belastung	400 kg oder 3 Personen


Zusatzausstattung

Messbügel
Partikelfilter

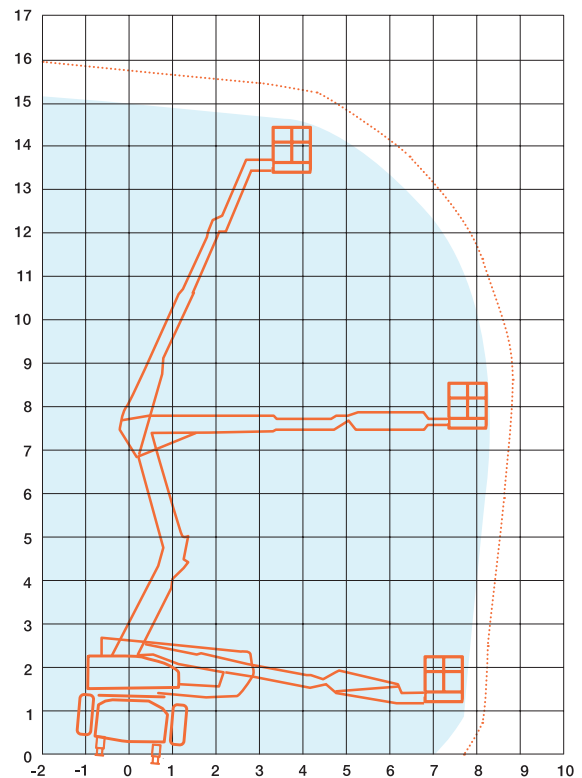





Die ultimative Lösung auf Straße und Schiene

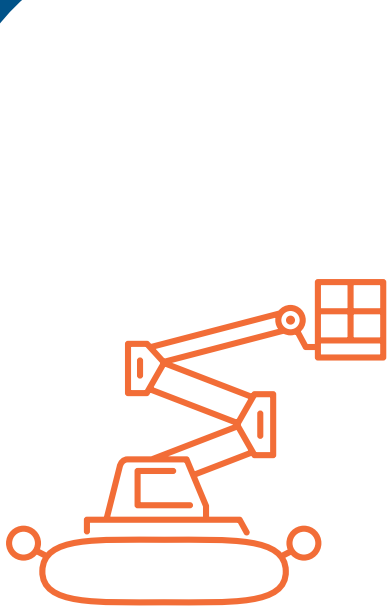

GOOD 14-C

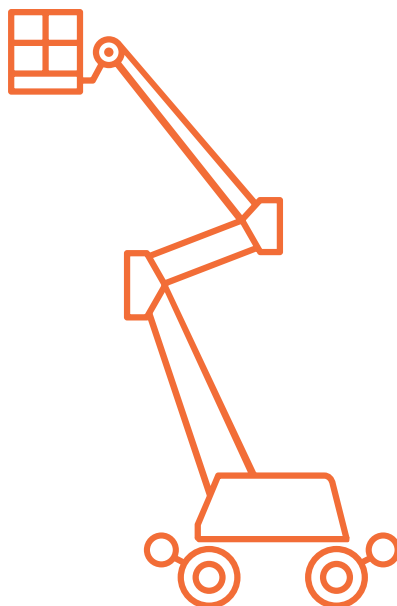

GOOD 14-ED
GOOD 16-W

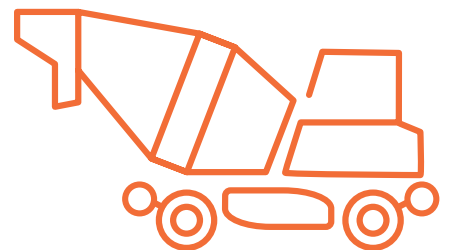

GOODmix

