


GOODmix

2-Wege-Fahrmischer



- ▶ **ECM-Zertifiziert:** Höchste Standards für Qualität und Sicherheit.
- ▶ **24/7 Service:** Rund um die Uhr für Sie im Einsatz.
- ▶ **Speziell ausgestattete Servicefahrzeuge:** Unsere Flotte ist für jede Herausforderung gerüstet.
- ▶ **Servicetechniker:** Kompetent und qualifiziert.
- ▶ **Bundesweit und in angrenzenden Ländern:** Flexibel und überall verfügbar.
- ▶ **Experten für alle 2-Wege-Bühnen Hersteller:** Umfassend geschulte Fachkräfte.
- ▶ **Baureiheneinweisungen für 2-Wege-Arbeitsbühnen:** Auch vor Ort bei Ihnen möglich.

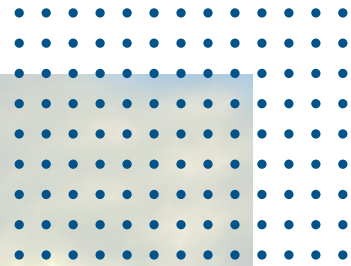



Ausstattung

Diesel Motor

Perkins, 904J-E36TA,
Turbolader, Stage V

Motorleistung

85,6 kW bei 2200 min-1

Abmessungen
in Transportstellung


5825 x 2400 x 3140 mm

Gewicht

9.500 kg

Zur Mitfahrt zugelassene
Anzahl von Personen

1 Fahrer
+ 1 Rangierbegleiter

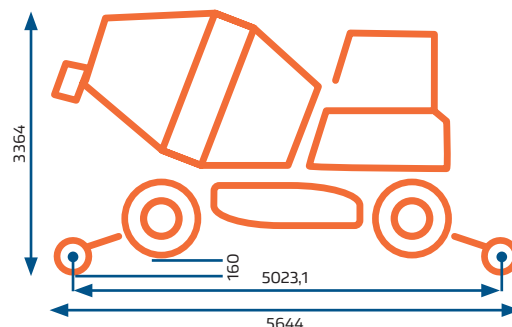

Gleis Modus

Fahrtrieb

Hydrostatisch 4 Radmotoren

Hydraulische Bremse
(bei Gasfreigabe)

Auf jeden der vier Eisenbahnräder im Laufwerk

Federspeicherbremsen
(Negativ)

Auf jeden der vier Eisenbahnräder im Laufwerk

Durchmesser Schienenrad

500 mm

Max. Rampenwinkel

13,5°

Max. Überhöhung

200 mm

Fahrgeschwindigkeit
Gleis

Stufe 1 bis 9 km/h, Stufe 2 bis 19,5 km/h

Fahrgeschwindigkeit
Offroad

27 km/h

Schwenkbegrenzung

AMT

Konform EN-15746 1/2

Funktioniert in Gleis und Reifenmodi


Integrierte Hub- und Schwenkbegrenzung

Mit Überbrückung Schlüsselschalter







Die ultimative Lösung auf Straße und Schiene

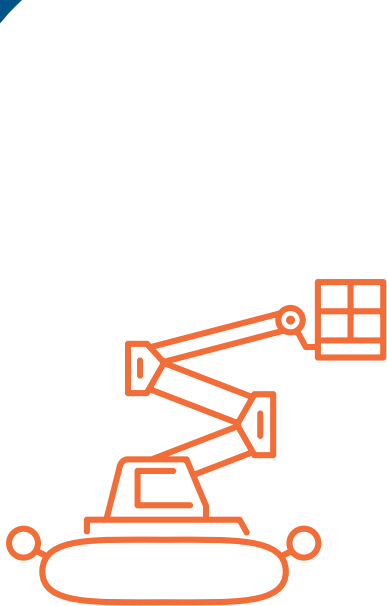

GOOD 14-C

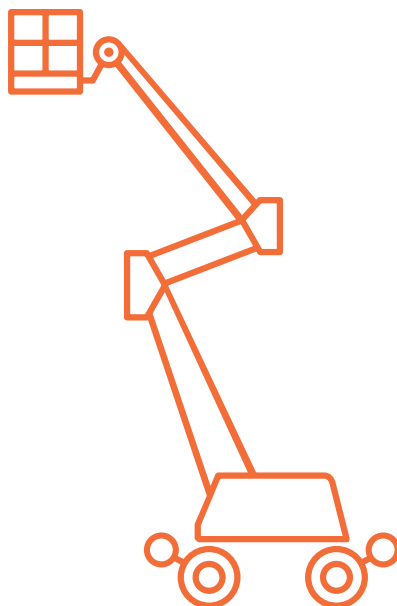

GOOD 14-ED
GOOD 16-W

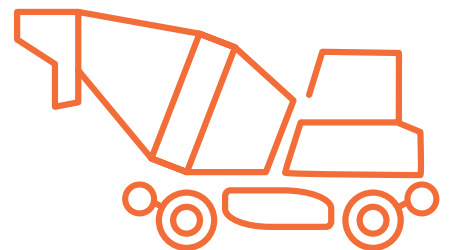

GOODmix

